
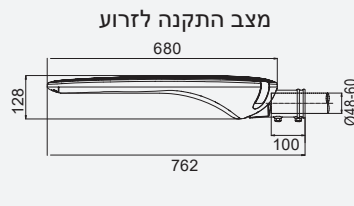


הוראות התקנה / אחזקה


גוף תאורה

FUTURE MEDIUM : דגם: בידוד כפול CLASS II




35 - 180W	הספקים אפשריים
IP66	אטימות
class II	דרגת הגנה חשמלית
IK09	דרגת עמידות מכנית
10Kg	משקל (kg)
0,05 m ²	חתך התנגדות לרוח (m ²)
120-277V(AC)	הזנה
(1.5" - 2") 48-60mm	התקנה לזרוע / ראש עמוד
±5° / 10° / 15°	אפשרות הטייה
18m	גובה התקנה מקסימלי (m)

- 1 גוף
- 2 מכסה גוף
- 3 מחזיק מכסה גוף
- 4 בית זרוע
- 5 בורג הידוק בית זרוע לזרוע
- 6 בורג הידוק בית זרוע לגוף
- 7 סגר גוף תאורה
- 8 מודול LED
- 9 אנטיגרון כניסת הזנה
- 10 מהדק כניסת הזנה
- 11 מגש ציוד
- 12 סגר מגש ציוד
- 13 DRIVER
- 14 התקן להגנה בפני נחשולי מתח
- 15 מחבר סכין מכסה
- 16 מחבר סכין בסיס
- 17 עדשה
- 18 ציר קדמי

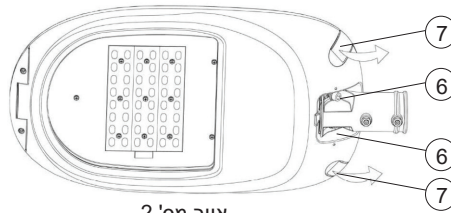


איור מס' 2


מצב ראש עמוד




מצב התקנה לזרוע



איור מס' 3

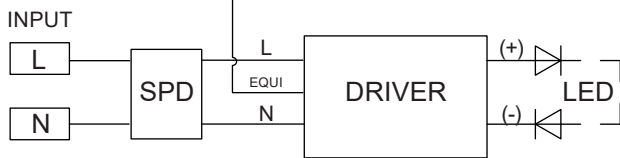

סכמה חיווט

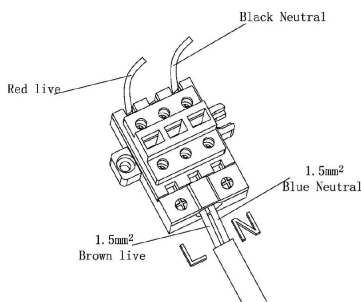

איור מס' 3

הוראות התקנה

1. בחר את צורת ההתקנה הנדרשת לזרוע אופקית / ראש עמוד (איור מס' 3) ע"י פתיחת 2 בורגי אלן (6) באיור מס' 2 והתקנת המתאם למקומו (איור מס' 3)
2. לשינוי את זווית ההטייה נדרש לשחרר את ברגי אלן (6) וחיזוקם לאחר כוון בטווח $\pm 0^\circ/5^\circ/10^\circ/15^\circ$
3. שחרר את 2 סגרי מכסה גוף התאורה (7)
4. פתח את מכסה גוף התאורה (2)
5. אבטח באמצעות מחזיק מכסה גוף (3) בכדי למנוע את נפילתו.
6. השחל את כבל ההזנה דרך בית הזרוע (4) ומבעד לאנטיגרון (9) עד למהדק כניסת ההזנה (10)
8. גלף את קצוות כבל ההזנה, וחברו אל מהדק ההזנה (10) חום למהדק (L) כחול למהדק (N) והדק באמצעות מברג תואם. (איור מס' 3)
9. התקן את בית הזרוע (4) אל הזרוע / ראש עמוד התאורה והדק באמצעות מפתח אלן תואם.

הערות / הוראות תחזוקה

1. אין לטפל בגוף התאורה אלא לאחר ניתוק הזנת החשמל.
2. יש להחליף זכוכית שבורה או סדוקה.
3. טיפול במודול הLED של גוף התאורה יבוצע ע"י אלתם - שטייניץ מפעלי תאורה בלבד.
4. במקרה של חיבור גוף התאורה לברקרה יש לוודא התאמה בהתאם לסוג הברקרה.
5. יש לנקות את עדשת גוף התאורה עם מים וסבון לפחות כל 3 שנים ולוודא תקינות נקיון אטמי גוף התאורה במקרה של פתיחה לצורך תחזוקה.
6. אין לעשות שימוש בחומרים חריפים כגון: אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים
7. נדרש לעדכן תוך 48 שעות לדואר אלקטרוני על כל תקלה תוך ציון דגם גוף התאורה, מיקום ההתקנה ופרטי איש הקשר.

חברתנו שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרינו ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהנגשת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות, אינפורמטיביות או אחרות במידע. ט.ל.ח כפוף לתנאי האחריות של האגודה כמפורט באתר האינטרנט של האגודה ו/או כמפורט בתנאי הצעת המחיר ללקוח ההוראות מנוסחות בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והן מתייחסות לנשים וגברים כאחד

מספר גופי תאורה לפאזה בהתאם לסוג / זרם / הגנת קו					
MCB C-Type 10A / 16A / 25A	MCB B-Type 10A / 16A / 25A	INRUSH CURRENT Peak (A)	INRUSH CURRENT Duration 50%pk (µs)	mA	W
9 / 14 / 21	5 / 8 / 13	53	300	700mA	104W
9 / 14 / 21	5 / 8 / 13	53	300	700mA	137W
9 / 14 / 21	5 / 8 / 13	53	300	700mA	153W