



תיאור המוצר:

- אטימות מפני מים ואבק - IP20/IP44.
- זמין בשלושה גדלים S / M / L ומגוון תפוקות אור 800-3400lm.
- דגם המאפשר בחירת גוון ועוצמת האור.
- זמין בדגם למניעת סינוור (UGR<19) בשימוש עם רפלקטור אלומיניום.

נתונים טכניים:

- גוף: יצקת אלומיניום בלחץ. רפלקטור אלומיניום / לבן / satin / מפזר אור מפוליקרבונט OPAL.
- לדים: מודול תוצרת Zumtobel.
- דרייבר: תוצרת TRIDONIC.
- זמין בדגם Dali, 1-10V או חותך פאזה לפי דרישה.
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>80 (אופציה CRI>90)

CETUS 3

גוף תאורה LED שקוע תקרה מתקדם - DOWNLIGHT - תוצרת THORN, אנגליה, להתקנה בתקרות אקוסטיות. ה-CETUS 3 מתאים להתקנה בתשתיות שקועי תקרה קיימות, כמו גם להתקנות חדשות, בקטרים 95-230 מ"מ. עם נצילות אורית של עד 142 lm/W ה-CETUS 3 מאפשר חיסכון אנרגטי משמעותי במבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים מסדרונות ועוד.




דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	קוטר×גובה (מ"מ)	משקל (Kg)	קוטר שקע (CUT OUT)	אופטיקה	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
CETUS3 S	7	4000K	75X137	0.32	95-125 מ"מ	70°	800	114
CETUS3 S	14	4000K	75X137	0.32	95-125 מ"מ	70°	1511	108
CETUS3 M	8	4000K	94X195	0.49	145-180 מ"מ	75°	1000	125
CETUS3 M	15	4000K	94X195	0.56	145-180 מ"מ	75°	2000	133
CETUS3 M	25	4000K	94X195	0.58	145-180 מ"מ	75°	3221	127
CETUS3 L	8	4000K	94X248	0.68	190-230 מ"מ	80°	1140	142
CETUS3 L	15	4000K	94X248	0.68	190-230 מ"מ	80°	2208	142
CETUS3 L	25	4000K	94X248	0.70	190-230 מ"מ	80°	3463	136

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של +10% - ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

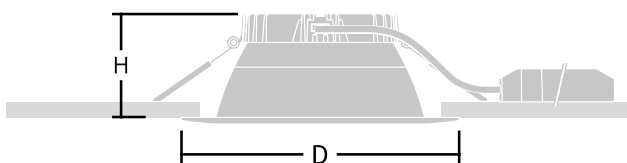

עקומות פוטומטריות:



- ISO 9001 CERTIFIED COMPANY
- ת"י 20
- תואם ספרט 08
- CB
- LM80
- TM21
- IP20 / IP44
- RG0
- IK06
- L80> 50,000 Hours
- ta= 35°C
- PF>92%
- 220-240V 50-60 Hz