



## DOME G

### תיאור המוצר:

- עומד בדרישות מפרט 08.
- אטימות מפני מים ואבק - IP20. אפשרות ל IP44.
- רפלקטור צבוע לבן בעל מקדם החזר אור גבוה במיוחד.
- FLICKER FREE.
- מאושר ע"י כללית, לשימוש במרפאות ובתי חולים.

### נתונים טכניים:

- גוף: מתכתי צבוע אלקטרוסטטית בתנור בנימור לבן (RAL 9016).
- מפזר אור אופל מרכזי חלבי. רפלקטור לבן בעל מקדם החזר גבוה במיוחד.
- דרייבר: תוצרת Tridonic / Osram / Philips. זמין בדגם Dali או 1-10V.
- לדים: תוצרת Osram או ש"ע. SDCM<3.
- סוג הארה: Direct-Indirect.
- טמפי' צבע: 3000K / 4000K.
- מקדם מסירת צבע: CRI>80 (אופציה CRI>90).

פאנל לד להארה בלתי ישירה ליצירת תאורה נעימה בסביבת העבודה. ה-Dome G, תוצרת איקיזלר, הוא גוף תאורה עם נוכחות המיועד להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות או תקרות גבס. בעל רפלקטור צבוע לבן עם מקדם החזר גבוה במיוחד. מתאים להתקנה במשרדים, חנויות, מוסדות חינוך, מרפאות ועוד.

### אפשרויות נוספות להזמנה מיוחדת:

- דגם לתקרת FINE LINE
- צבע גוף שחור (RAL9005) / אפור (RAL 9006)
- דגם ייעודי - פיק כחול >55%




נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	קוטר שקע (CUT OUT)	משקל (ק"ג)	גובה×אורך×רוחב (מ"מ) (H×W×L)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
80	2,320	575×575 מ"מ	4.7	595×595×80	3000K	29	DOME-G
84	2,450	575×575 מ"מ	4.7	595×595×80	4000K	29	DOME-G
77	3,170	575×575 מ"מ	4.7	595×595×80	3000K	41	DOME-G
82	3,360	575×575 מ"מ	4.7	595×595×80	4000K	41	DOME-G
88	5,280	575×575 מ"מ	4.7	595×595×80	3000K	60	DOME-G
93	5,600	575×575 מ"מ	4.7	595×595×80	4000K	60	DOME-G

\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.  
\*\* תיתכן סטייה של +10%-. ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

### שרטוטים:

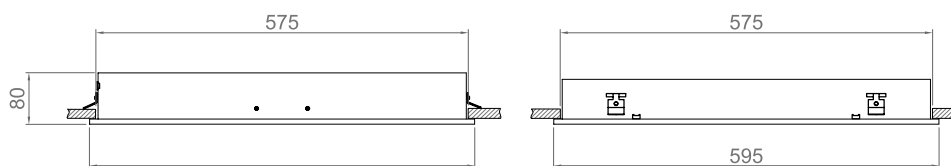

### עקומות פוטומטריות:

