



FLAT G

תיאור המוצר:

- עומד בדרישות מפרט 08.
- מאושר פיקוד העורף להתקנה במקלטים וממ"דים.
- מפור אור חלבי אופל מחומר אקרילי מטופל בפני UV.
- נצילות אורית גבוהה של עד 120lm/W.
- בעל מבנה למניעת סינוור - UGR<19.

נתונים טכניים:

- גוף: מתכתי צבוע אלקטרוסטטית בתנור. בנימור צבע לבן (RAL9016).
- מפור אור חלבי אופל מחומר אקרילי מטופל בפני UV.
- לדים: SMD Mid Power LED.
- דרייבר: תוצרת TRIDONIC. זמין בדגם Dali או 1-10V לפי דרישה.
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>80 (אופציה CRI>90)



פאנל לד מסוג BACK LIGHT להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות ותקרות גבס. זמין בשני גדלים לבחירה 60x60 / 30x120 Flat G, מתוצרת איקזלר, כולל כיסוי אופל להקטנת סינוור בסביבת העבודה. כולל דרייבר TRIDONIC מתקדם המוצמד לגוף. התקנה קלה ונוחה במבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים, מסדרונות ועוד.


אפשרויות נוספות להזמנה מיוחדת:

- דגם לתקרת FINE LINE.
- מפור אור מיקרו-פריזמטי להקטנת סינוור.
- צבע גוף שחור (RAL9005) / אפור (RAL 9006).




נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	קוטר שקע (CUT OUT)	משקל (ק"ג)	גובה×אורך×רוחב (מ"מ) (H×W×L)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
116	3250	575X575 מ"מ	2.8	595x595x60	3000K	28	Flat-G 600
120	3350	575X575 מ"מ	2.8	595x595x60	4000K	28	Flat-G 600
109	3600	575X575 מ"מ	2.8	595x595x60	3000K	33	Flat-G 600
112	3700	575X575 מ"מ	2.8	595x595x60	4000K	33	Flat-G 600
114	4000	575X575 מ"מ	2.8	595x595x60	3000K	35	Flat-G 600
117	4100	575X575 מ"מ	2.8	595x595x60	4000K	35	Flat-G 600
106	2970	275x1175 מ"מ	3.5	295x1195x73	3000K	28	Flat-G 1230
118	3300	275x1175 מ"מ	3.5	295x1195x73	4000K	28	Flat-G 1230

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של +10%-. ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

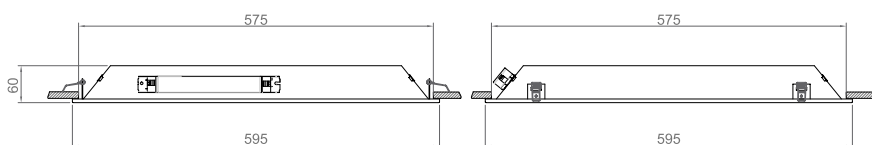

עקומות פוטומטריות:

