

BALDER

גוף תאורה LED לתאורה חיצונית מסוגנת, להתקנה על ראש עמוד. אידיאלי להתקנה במרכזים עירוניים, רחבות, מדרכות, טיילות, פארקים, גנים ציבוריים ועוד.

תיאור המוצר:

- בעל רמת אטימות מפני אבק ומים - IP66.
- נצילות אורית גבוהה של 140 lm/W.
- זמין בדגמים עם שקע NEMA או ZHAGA לשילוב מערכות בקרה.

נתונים טכניים:


- גוף: סגסוגת אלומיניום, מתוכנן לפיזור חום אופטימלי צבוע אלקטרוסטטית בתנור.
- עדשה: PC או PMMA.
- דרייבר: תוצרת SOSEN זמין בדגם 1-10V Dali.
- לדים: תוצרת Cree, LUMILEDS או ש"ע.
- אפשרויות אופטיקה: סימטרי, אסימטרי.
- טמפי' צבע: 3000K. ניתן להזמין 4000K לפי דרישה.
- מקדם מסירת צבע: CRI>70. ניתן להזמין CRI>80 לפי דרישה.
- אופציה להזמנה: גלאי נוכחות.



אטם אנטי סנוור, מצמצם את זווית האלומה


נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	קוטריגובה (HxD) (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
140	2,800	6.4	420x371	4000K	20	BALDER
140	5,600	6.4	420x371	4000K	40	BALDER
140	8,400	6.4	420x371	4000K	60	BALDER
90	1,800	6.4	420x371	4000K	20	BALDER - LOW UGR
90	3,600	6.4	420x371	4000K	40	BALDER - LOW UGR

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10% ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

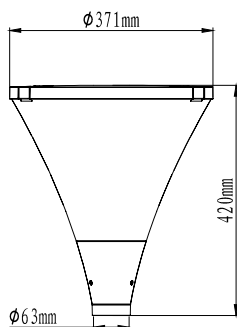

עקומות פוטומטריות:

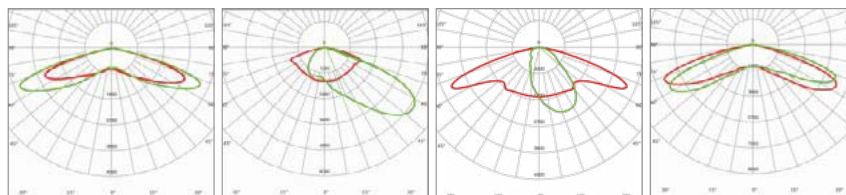

* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.