Eltam Carmel

גוף תאורה מוגן מים מאלומיניום

גוף תאורת LED מאלומיניום להצפה בהספקים 40-75W.
בעל דרגות חוזק מכני ואטימות גבוהות.
עיצוב קלאסי ופרופיל נמוך להתקנה למגוון רחב של שימושים.
מתאים להארת סככות, מחסנים, אולמות ייצור, חניונים תת-קרקעיים, מוסכים, חנויות ועוד.

תיאור המוצר:

- בסיס אלומיניום לניהול חום מתקדם.
- דרגת אטימות גבוהה - IP65.
- עמידות גבוהה בהולם מכני - IK08.
- נצילות אורית גבוהה במיוחד - עד 120lm/W.
- כיסוי חלבי למניעת סינוור.

נתונים טכניים:

- גוף: בסיס אלומיניום לניהול חום מתקדם. כיסוי פוליקרבונט חלבי למניעת סינוור. תפסים מפלדת אל-חלד.
- דרייבר: תוצרת Tridonic .
- לדים: עד 288 SMD LEDs לניהול חום מתקדם ומניעת סינוור.
- טמפ' צבע: 3000K / 5000K / 6500K
- מקדם מסירת צבע: CRI>80.

מק"ט	אורך×רוחב×גובה (מ"מ)	משקל (ק"ג)	טמפרטורת צבע	CRI	הספק (W)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
905.041.***	72×90×1200	1.78	5000K	>80	40	4,800	120
905.06*.***	72×90×1200	1.83	5000K	>80	60	7,200	120
905.075.***	72×90×1200	2	5000K	>80	75	9,000	120

*הנתונים בטבלה נכונים לדגמים המופיעים בה. ניתן לקבל גופי תאורה באופטיקה / גוון אור / הספקים שונים. תיתכן סטייה של 10%+- בשטף האור.

טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:



שרטוטים:

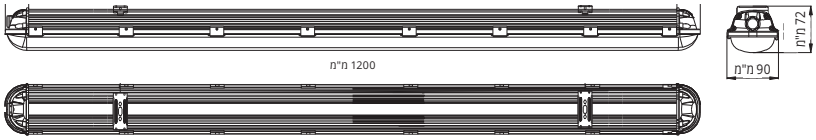

220-240v 50-60 Hz | PF>90% | ta= -20~+50° | 50,000 Hours | RG0 | IK08 | IP65 | LM80 | TM21 | ת"י 20