תאורת הצפה

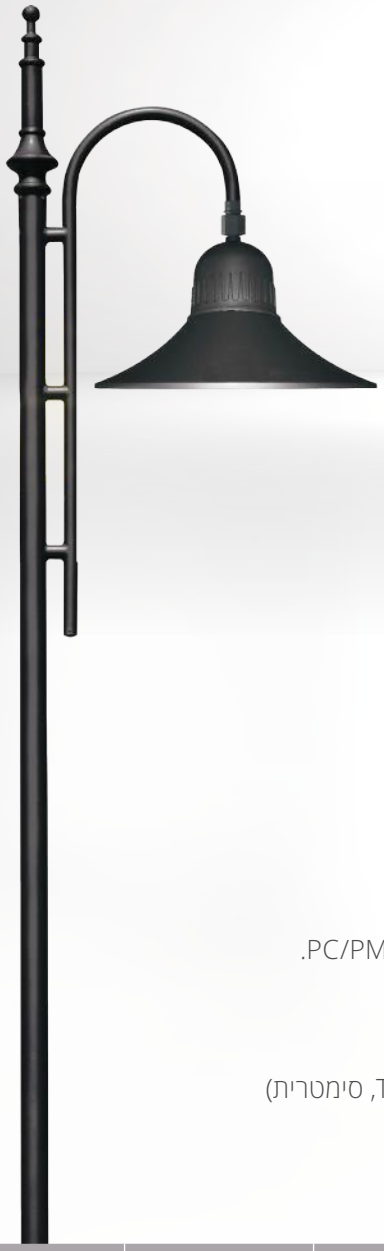

Eltam
OptiLED Bell

גוף תאורת LED דקורטיבי בסגנון פעמון.
זמין במגוון הספקים (20-100W) ואפשרויות אופטיקה שונות.
בעל עיצוב קלאסי, להתקנה עילית עד לגובה של כ-12 מ'
להארת רחובות ראשיים, כיכרות, שצ"פים ועוד.
OptiLED Bell הוא גוף תאורה מעוצב ביום ובלילה, ויכול לשדרג
במראהו וביכולותיו הטכניות והאוריות את היישוב שלכם.

תיאור המוצר:

- אטימות גבוהה למים ואבק - IP66.
- נצילות אורית גבוהה במיוחד - כ- 130lm/W.
- אורך חיים ארוך במיוחד - L70 > 100,000 שעות.
- עמידות גבוהה בפני הולם מכני - IK09.
- זמין במגוון אפשרויות אופטיקה להארה אופטימלית בהתאם לתנאי השטח.

נתונים טכניים:

- **גוף:** יציקת אלומיניום. אטמי סיליקון. זכוכית מחוסמת (5 מ"מ). עדשות PC/PMMA.
- **דרייבר:** זמין בדגם 1-10V / DALI ועוד לפי דרישה.
- **טמפ' צבע אפשריות:** 4000K / 3000K / אמבר (2200K).
- **מקדם מסירת צבע:** CRI>70. CRI>80 זמין לפי דרישה.
- **אפשרויות אופטיקה:** לפחות 5 אפשרויות אופטיקה זמינות (T1, T2, T3, T4, סימטרית)
- **הגנה מפני נחשולי מתח:** 10KV. 20KV זמין לפי דרישה.
- **אחריות:** 5 שנות אחריות.

דגם	קוטר×גובה (מ"מ)	משקל (ק"ג)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
BELL	465×750	10	4000K	20	2,600	130
BELL	465×750	10	4000K	40	5,200	130
BELL	465×750	10	4000K	60	7,800	130
BELL	465×750	10	4000K	80	10,400	130
BELL	465×750	10	4000K	100	13,000	130

*הנתונים בטבלה נכונים לדגמים המופיעים בה. ניתן לקבל גופי תאורה באופטיקה / גוון אור / הספקים שונים. תיתכן סטייה של 10%+- בשטף האור.

טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:

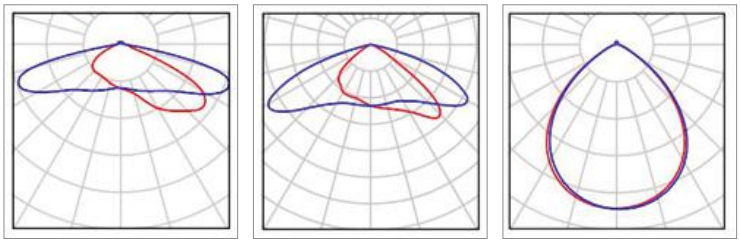

שרטוטים:

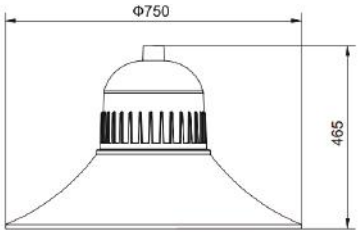

220-240v 50-60 Hz | ta= -35~50° | PF>95% | SDCM<5 | IK09 | IP66 | L70> 100,000 Hours | LM80 | TM21 | CB | ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY

* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.