


# Beamever

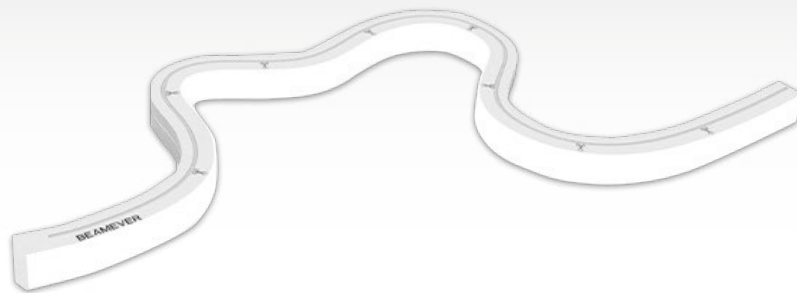

## LINIO NEON SV 1220

### תיאור המוצר:

- אטימות למים ואבק - IP67. עמידות בלחות גבוהה.
- מקדם החזרת צבע גבוה - CRI>80/90.
- עד 5 מטר בחיבור יחיד למתח (בהתאם לדגם הנבחר).
- זמין לחיתוך לטובת התאמה מדויקת של האורך (ר' פרטים למטה).
- זמין בדגמי Tunable White, RGBW, RGBW לכי דרישה.
- עמיד בטמפרטורות גבוהות.
- קוטר סיבוב מינימלי 24 ס"מ.


פס לד חלבי (פרופיל תאורה גמיש) IP67 בחתך 12x20 מ"מ המתאים להתקנה בתנאי פנים וחץ, מתכופף לצדדים. הגוף מיוצר בטכנולוגיה מיוחדת במילוי PU GLUE המאפשר רמת אטימות גבוהה במיוחד ורמת היגרוסקופיות הנמוכה במיוחד. טכנולוגיה זו מאפשרת התקנה גם במקומות בעלי רמת לחות גבוהה יחסית. מתאים במיוחד לתאורה אדריכלית בתנאי פנים וחץ - סביב בריכות שחיה, הארת קונטורים, מסדרונות, חדרי מלון ועוד.

### נתונים טכניים:


- גוף: פס גמיש בחתך 12x20 מ"מ המיוצר בטכנולוגיה מיוחדת במילוי PU GLUE בעל רמת היגרוסקופיות נמוכה.
- ספק כוח: 24V DC בהתאם לדגם הנבחר.
- ניתן להתאים ל- 1-10V / DALI / DMX ועוד לפי דרישה.
- טמפי' צבע אפשריות: 2700K/3000K/4000K/RGB/TW.
- מקדם מסירת צבע: CRI>90.

תפוקת אור (lm)	אורך מקסימלי (m)	נקודות חיתוך	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
152, 145, 155, 166	27	50 mm	2700K, 3000K, 3500K, 4000K	5	1220 SV
303, 290, 303, 332	17	50 mm	2700K, 3000K, 3500K, 4000K	10	1220 SV
412, 408, 417, 459	12	50 mm	2700K, 3000K, 3500K, 4000K	15	1220 SV


\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.  
\*\* תיתכן סטייה של +/-10% ט.ל.ח.



### שרטוטים:

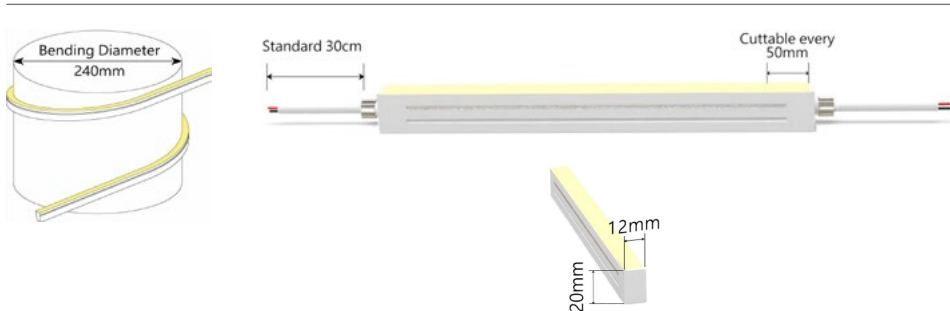

### עקומות פוטומטריות:



- 24V DC
- ta= -20+60°
- IP67
- RG0
- L80> 54,000 Hours
- TM21
- LM80
- CB
- ת"ת 20
- ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

\* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.