

HiArc

גוף תאורה LED בעיצוב חדשני להתקנה קלה ונוחה על ראש עמוד תאורה. מתאים להתקנה בגובה 3-8 מטר, עם מגוון פתרונות בקרה אינטגרליים. להארט: רחובות, מעברים, טיילות, רחבות, שבילי אופניים ועוד.

תיאור המוצר:

- בעל רמת אטימות במפני אבק ומים - IP66.
- עם נצילות אורית גבוהה של 130lm/W.
- זמין בדגמים עם שקע NEMA או ZHAGA לשילוב מערכות בקרה.
- עמידות גבוהה בהולם מכני IK10.
- התקנה קלה, בטוחה ונוחה, בזכות עיצוב Plug&Play.

נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ גבוה צבוע אבקת פוליאסטר. מכסה הגוף נפתח ללא שימוש בכלי עבודה. עדשת זכוכית מחוסמת בעובי 4 מ"מ.
- דרייבר: תוצרת Philips / Tridonic או ש"ע.
- לדים: תוצרת Lumileds או ש"ע.
- אפשרויות אופטיקה: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX.
- טמפי צבע: 3000K / 4000K / 5000K.
- מקדם מסירת צבע: CRI>80. CRI>70.
- התקנה: קלה, בטוחה ונוחה, בזכות עיצוב Plug&Play ומחבר מהיר למודול.
- הגנה מפני נחשולי מתח: 10KV.


אביזרים נלווים זמינים:

- מגוון רחב של אפשרויות בקרה לחיסכון באנרגיה.




נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	קוטרי-גובה (D×H) (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
130	5,200	7.4	410×476	4000K	40	ST38 HiArc
130	7,800	7.7	410×476	4000K	60	ST38 HiArc
130	9,750	7.7	410×476	4000K	75	ST38 HiArc
130	13,000	8	410×476	4000K	100	ST38 HiArc


* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של +10%-. ט.ל.ח.



שרטוטים:

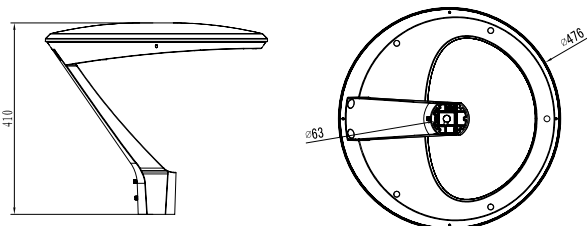

עקומות פוטומטריות:

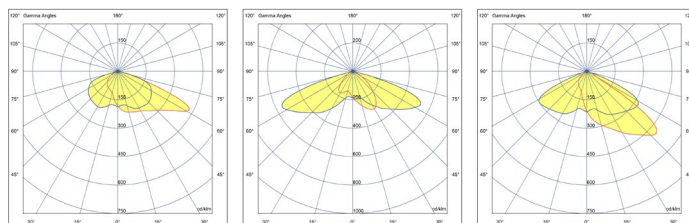

220-240V 50-60 Hz
PF>92%
ta=-30~+50°
IK08
IP66
RG0
L70> 50,000 Hours
TM21
LM80
CB
ISO 9001:2015