



# LIGHTLINE-058

## תיאור המוצר:

- עומד בדרישות מפרט 08.
- אטימות מפני מים ואבק - IP40.
- זמין בדגם UGR<19 עם מפזר אור מיקרופריזמטי.
- ניתן להתקנה חיצונית או תלויה.
- עמידות גבוה בהולם מכני - IK08.

## נתונים טכניים:


- גוף: בסיס אלומיניום צבוע לבן בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, אפשרות לגימור בגוון לפי הזמנה. RAL 9016 / 9006 / 9005.
- כיסוי אופל חלבי מטופל בכני UV.
- דרייבר: תוצרת Tridonic / Philips / Osram.
- זמין בדגם DALI או 1-10V לפי דרישה.
- לדים: מודול תוצרת Philips או ש"ע. SDCM<3.
- טמפי' צבע: 3000K / 4000K.
- מקדם מסירת צבע: CRI>80 (אופציה CRI>90).

## אפשרויות נוספות להזמנה מיוחדת:

- דגם ייעודי - פיק כחול >55%
- מפזר אור מיקרופריזמטי - דגם UGR<19.


דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	גובה*אורך*רוחב (מ"מ)	משקל (ק"ג)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
LIGHTLINE-058	15	4000K	575*58*82	1.3	1,480	99
LIGHTLINE-058	21	4000K	575*58*82	1.3	2,020	96
LIGHTLINE-058	22	4000K	855*58*82	2	2,230	101
LIGHTLINE-058	31	4000K	855*58*82	2	3,030	98
LIGHTLINE-058	29	4000K	1135*58*82	2.7	2,970	102
LIGHTLINE-058	42	4000K	1135*58*82	2.7	4,040	96
LIGHTLINE-058	36	4000K	1415*58*82	3.2	3,710	103
LIGHTLINE-058	52	4000K	1415*58*82	3.2	5,060	97

\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.  
\*\* תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.




## טמפרטורת צבע:

## שרטוטים:

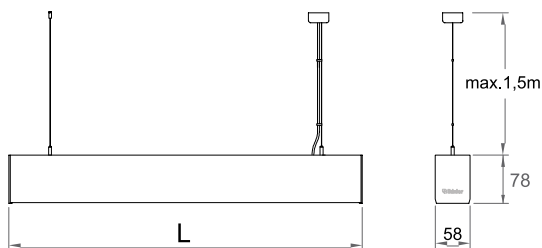

## עקומות פוטומטריות:



220-240V 50-60 Hz
PF>92%
ta=-20~+35°
IK08
IP20
RG0
UGR<19
L90> 50,000 Hours
TM21
LM80
תואם מפרט 08
ת"י 20
ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY