




נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	רוחב וגובה אורך (מ"מ)	טמפרטורת צבע	כמות לדים	הספק (W)	דגם
102	1,120	4.5	550x490x745	3000K	8	11	UNIVERSAL TRIPLE
108	1,615	4.5	550x490x745	3000K		15	UNIVERSAL TRIPLE
103	2,065	4.5	550x490x745	3000K		20	UNIVERSAL TRIPLE
119	2,265	4.5	550x490x745	3000K	16	19	UNIVERSAL TRIPLE
124	3,472	4.5	550x490x745	3000K		28	UNIVERSAL TRIPLE
118	4,366	4.5	550x490x745	3000K		37	UNIVERSAL TRIPLE
108	2,840	4.5	550x490x745	3000K	20	23	UNIVERSAL TRIPLE
124	4,340	4.5	550x490x745	3000K		35	UNIVERSAL TRIPLE
118	5,310	4.5	550x490x745	3000K		45	UNIVERSAL TRIPLE
128	3,450	4.5	550x490x745	3000K	24	27	UNIVERSAL TRIPLE
124	5,084	4.5	550x490x745	3000K		41	UNIVERSAL TRIPLE
118	5,900	4.5	550x490x745	3000K		50	UNIVERSAL TRIPLE
129	4,515	4.5	550x490x745	3000K	32	35	UNIVERSAL TRIPLE
124	6,572	4.5	550x490x745	3000K		53	UNIVERSAL TRIPLE
118	8,260	4.5	550x490x745	3000K		70	UNIVERSAL TRIPLE
129	5,160	4.5	550x490x745	3000K	36	40	UNIVERSAL TRIPLE
124	7,440	4.5	550x490x745	3000K		60	UNIVERSAL TRIPLE
118	9,440	4.5	550x490x745	3000K		80	UNIVERSAL TRIPLE
129	6,579	7	550x490x745	3000K	48	51	UNIVERSAL TRIPLE
124	9,672	7	550x490x745	3000K		78	UNIVERSAL TRIPLE
118	12,272	7	550x490x745	3000K		104	UNIVERSAL TRIPLE
128	8,722	7	550x490x745	3000K	64	68	UNIVERSAL TRIPLE
124	12,772	7	550x490x745	3000K		103	UNIVERSAL TRIPLE
118	16,166	7	550x490x745	3000K		137	UNIVERSAL TRIPLE
129	9,804	9	550x490x745	3000K	72	76	UNIVERSAL TRIPLE
124	14,384	9	550x490x745	3000K		116	UNIVERSAL TRIPLE
118	18,054	9	550x490x745	3000K		153	UNIVERSAL TRIPLE

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
 ** תיתכן סטייה של +/-10% ט.ל.ח.

שרטוטים:

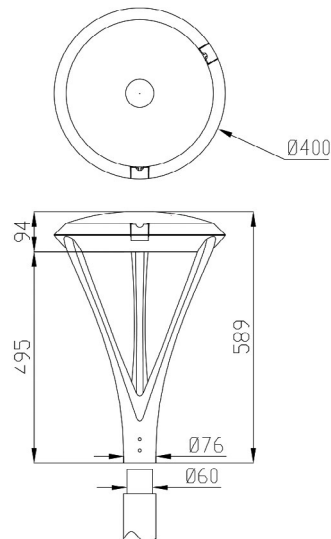

UNIVERSAL TRIPLE


גוף תאורה LED בעיצוב חדשני להתקנה על ראש תאורה או בתלייה. יוניברסל היא משפחת גופי תאורה דקורטיביים מקצועיים במגוון רחב של הספקים (11-153W) המשדרגים את מראה הרחוב ביום ובלילה. מגוון רחב של אפשרויות אופטיקה זמינות. להתקנה בגובה 2-15 מטר להארות: רחובות, מעברים, טיילות, רחבות, שבילי אופניים ועוד.

תיאור המוצר:

- רמת אטימות גבוהה במפני אבק ומים IP66 - .
- פתיחה מהירה וגישה קלה לתא אביזרים.
- מגוון רחב של אפשרויות אופטיקה לכל סוג דרך.
- אורך חיים ארוך במיוחד - >90,000 L90.
- זמין בדגמים עם שקע NEMA או ZHAGA לשילוב מערכות בקרה.

נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאיסטר.
- מכסה הגוף נפתח ללא כלים, מותקן על ראש עמוד.
- בקוטר 2.5" - 2" (76-60 מ"מ). זכוכית מחוסמת בעובי 4 מ"מ.
- דרייבר: תוצרת PHILIPS. זמין בדגם Dali, 1-10V, Programmable.
- לדים: סדרת XPG-3 תוצרת CREE.
- אפשרויות אופטיקה: I, II, III, IV, T, T V, T, M1, M6, R3, P4 ועוד.
- טמפי צבע: 3000K / 4000K (ניתן להזמנה 2700K).
- מקדם מסירת צבע: >70 CRI. >80 CRI לפי דרישה.
- הגנה מפני נחשולי מתח: 10KV.



עקומות פוטומטריות:

