

XEON



גוף תאורה LED מסוגנן לתאורה עירונית מעוצבת. זמין בשלושה גדלים. מצוידים במפרקים כדוריים רב-כיוונים המסתירים את החיווט. מתאים להתקנה על עמודי תאורה במגוון גבהים ובגמישות המאפשרת התקנת מס' גופי תאורה על היקף עמוד התאורה. ניתן להזמנה במגוון עקומות פוטומטריות להארת: רחובות, מדרכות, טיילות, פארקים, גנים ציבוריים ועוד.

תיאור המוצר:


- זמין בשלושה גדלים שונים.
- בעל רמת אטימות במפני אבק ומים - IP66.
- בעל אורך חיים ארוך של 100,000 שעות.
- מאפשר אפשרויות הארה מעוצבות וייחודיות.

נתונים טכניים:

- גוף: בסיס וגוף מיציקת אלומיניום בלחץ בנימור צביעת אלקטרוסטטית בתנור בגוון לפי הזמנה (מתוך קטלוג RAL). בעל זכוכית מחוסמת תרמית.
- ניתן להתקנה לצד עמוד באמצעות ברגים.
- דרייבר: תוצרת OSRAM / Philips או אחר.
- זמין בדגם 1-10V, Dali או Bluetooth.
- לדים: תוצרת Lumileds.
- פיזור אור: תאורת רחוב: ERS, ERL.
- תאורת הצפה: PFI, PFL, PFM (תלוי דגם).
- טמפי צבע: 2700K / 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>70


דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	אורך-רוחב-קוטר (מ"מ)	משקל (ק"ג)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
XEON 1	32	2700K	200×178×299	3.3	2,200	69
XEON 1	32	3000K	200×178×299	3.3	2,133	67
XEON 1	32	4000K	200×178×299	3.3	1,933	60
XEON 2	50	2700K	240×209×329	3.9	5,901	118
XEON 2	50	3000K	240×209×329	3.9	5,722	114
XEON 2	50	4000K	240×209×329	3.9	5,185	104
XEON 3	73	2700K	300×262×383	5.5	8,551	117
XEON 3	73	3000K	300×262×383	5.5	8,292	114
XEON 3	73	4000K	300×262×383	5.5	7,514	103

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.
* הנתונים בטבלה הינם לדגמים מסוימים בלבד. גוף התאורה זמין בהספקים, גווןי אור ותפוקות אור נוספות.




טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:

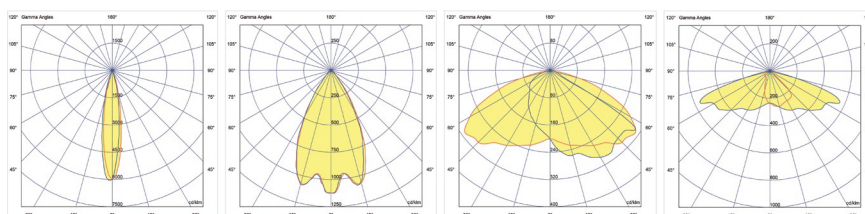


220-240V 50-60 Hz
PF>92%
ta=-40-+40°
IK10
IK09
IP66
SDCM<3
RG0
L90>100,000 Hours
TM21
LM80
CB
ISO 9001:2015

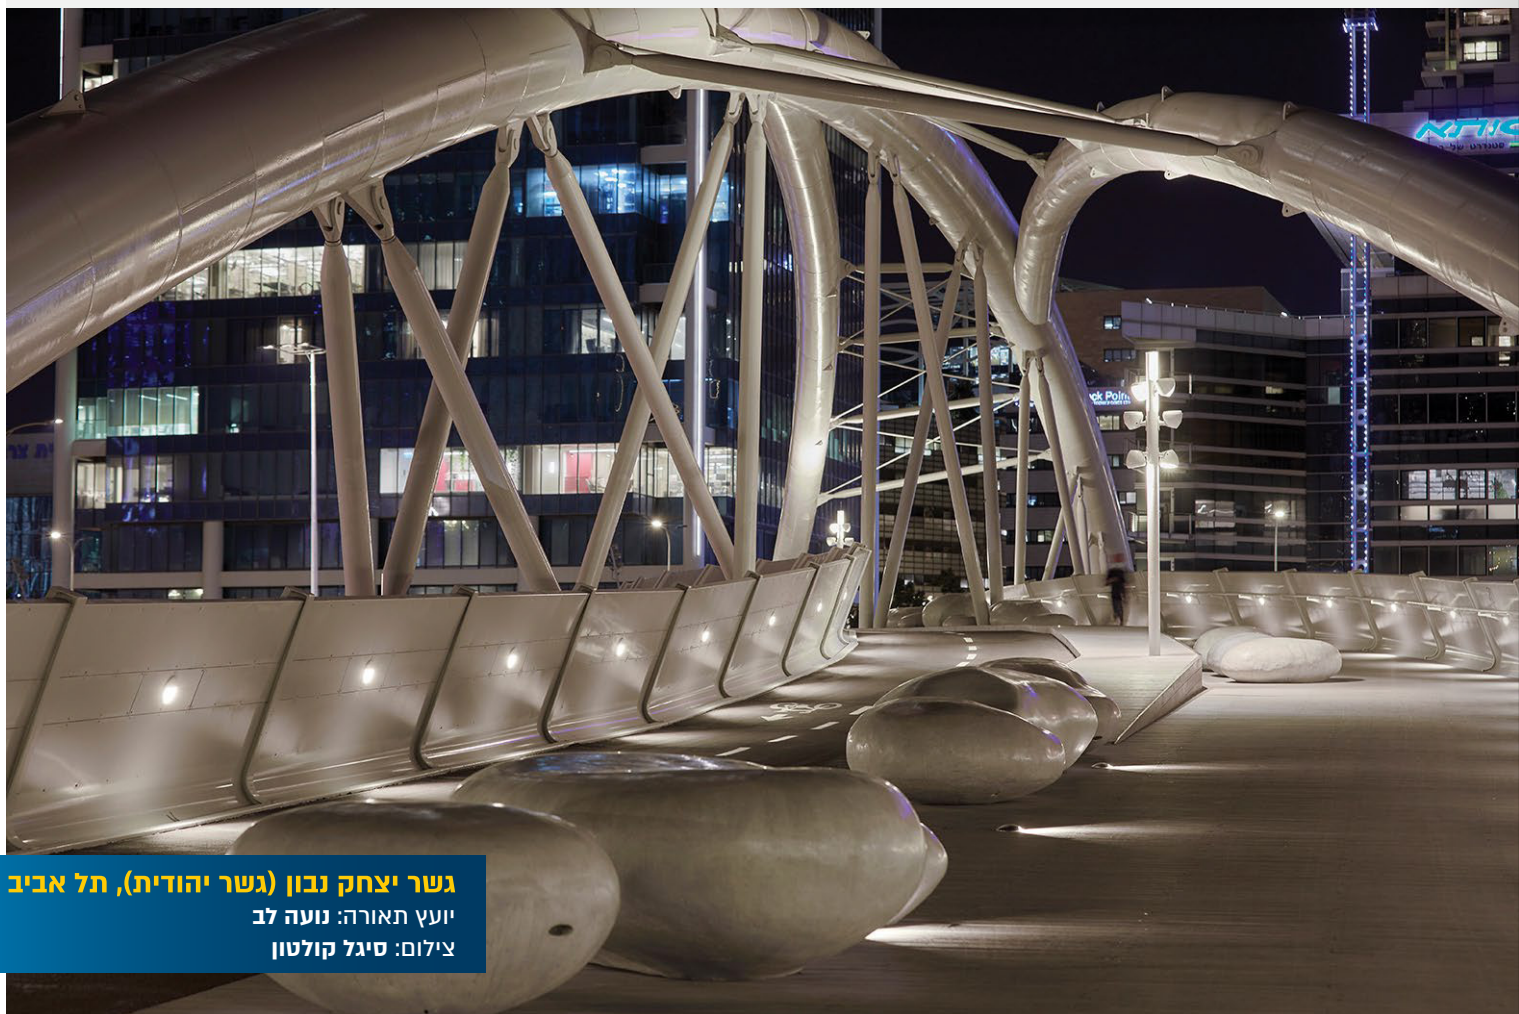

גשר יצחק נבון (גשר יהודית), תל אביב
 יועץ תאורה: נועה לב
 צילום: סיגל קולטון

שרטוטים:

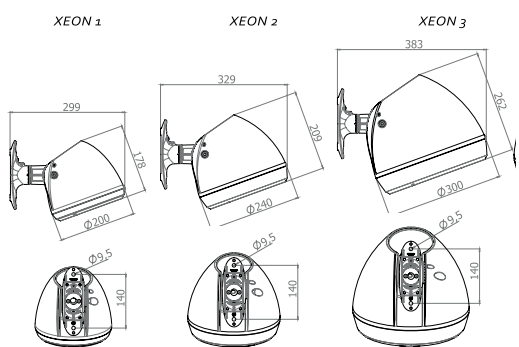

אביזרים נלווים זמינים:



מבחר אפשרויות התקנה:

