

CYCLOPS

סייקלופס היא משפחת עמודי תאורה (BOLLARD) בעיצוב חדשני לתאורת שבילים המשלבת אדריכלות נוף עם תאורה מקצועית. זמין בשני גדלים ושני גבהים עם פיזור אור של 180° ו-360° מספק תאורה לטביבה אדריכלית מודרנית, מתאים לאיזורי מגורים, גנים ציבוריים, שבילים, טיילות, שטחי מסחר ועוד.

תיאור המוצר:

- בעל רמת אטימות במפני אבק ומים - IP66.
- פיזור אור Forward Throw / Side Throw בהתאם לדגם.
- עמידות גבוהה בפני קרינת UV
- בעל מנגנון נעילת טוויסט המבטיח התקנה קלה.
- זמין במספר גדלים עם מגוון אפשרויות הארה.


נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ צבוע פוליאסטר בתנור. עמיד בפני קורוזיה בשימושים חיצוניים. זמין במספר צבעים לפי בחירה.
- בעל מפזר אור פוליקרבונט פריזמטי בעל עמידות גבוהה בהולם מכאני ותוסף לעמידות בפני קרינת UV.
- בעל מנגנון נעילת טוויסט המבטיח התקנה קלה.
- דרייבר: זמין בדגם Dali או 1-10V לפי דרישה.
- לדים: תוצרת NICHIA יפן.
- אפשרויות אופטיקה: Forward Throw / Side Throw בהתאם לדגם.
- טמפי' צבע: 2700K / 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>80.



| נצילות אורית (lm/W) | תפוקת אור (lm) | אופטיקה | משקל (ק"ג) | קוטריגובה (מ"מ) | טמפרטורת צבע | הספק (W) | דגם |
|---------------------|----------------|---------------|------------|-----------------|--------------|----------|-----------------------------------|
| 26 | 280 | Forward Throw | 3 | 700x105 | 3000K | 11 | Mini CYCLOPS - Single Sided |
| 27 | 300 | Forward Throw | 3 | 700x105 | 4000K | 11 | Mini CYCLOPS - Single Sided |
| 72 | 720 | Forward Throw | 2 | 350x105 | 3000K | 10 | Mini CYCLOPS - Short Single Sided |
| 62 | 990 | Forward Throw | 2 | 350x105 | 4000K | 16 | Mini CYCLOPS - Short Single Sided |
| 77 | 770 | Forward Throw | 2 | 350x105 | 3000K | 10 | Mini CYCLOPS - Short Single Sided |
| 67 | 1,070 | Forward Throw | 2 | 350x105 | 4000K | 16 | Mini CYCLOPS - Short Single Sided |
| 60 | 1,500 | Forward Throw | 3.6 | 350x175 | 3000K | 25 | CYCLOPS - Short Double Sided |
| 64 | 1,600 | Forward Throw | 3.6 | 350x175 | 4000K | 25 | CYCLOPS - Short Double Sided |
| 54 | 1,020 | Forward Throw | 3.7 | 350x175 | 3000K | 19 | CYCLOPS - Short Single Sided |
| 57 | 1,090 | Forward Throw | 3.7 | 350x175 | 4000K | 19 | CYCLOPS - Short Single Sided |
| 47 | 1,170 | Forward Throw | 6.4 | 800x175 | 3000K | 25 | CYCLOPS - Double Sided |
| 50 | 1,250 | Forward Throw | 6.4 | 800x175 | 4000K | 25 | CYCLOPS - Double Sided |
| 38 | 720 | Forward Throw | 5.3 | 800x175 | 3000K | 19 | CYCLOPS - Single Sided |
| 40 | 760 | Forward Throw | 5.3 | 800x175 | 4000K | 19 | CYCLOPS - Single Sided |

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי' צבע / הספקים / גדלים שונים.
**יתיתכן סטייה של +10% - ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

220-240V
50-60 Hz

PF>92%

ta=+50°

IK07

IP66

SDCM<3

RG0

L70>
50,000
Hours


TM21

LM80

CB



עקומות פוטומטריות:

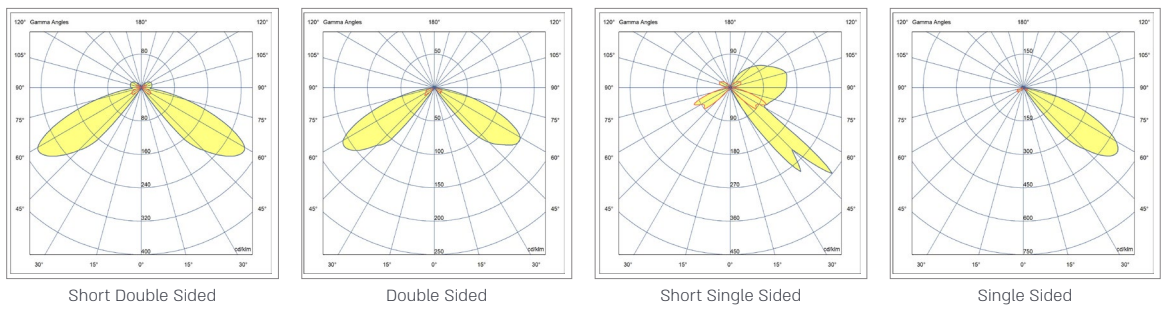

שרטוטים:

